ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на проведение ремонтных работ
по адресу: г. Москва, ЖК «Репаблик»

Москва 2026 г.

1. Ответственность Собственника

Собственник несет ответственность за:

1. Действия Подрядной организации, включая соблюдение:
    - действующего законодательства РФ;
    - СНиП (строительных норм и правил) и СП (свода правил);
    - правил пожарной безопасности;
    - правил охраны труда;
    - чистоты и порядка в местах общего пользования.
2. Сохранность всех инженерных сетей и оборудования, смонтированных в его помещении.
3. Работу инженерных сетей и оборудования, включая:
    - нарушение теплового режима, герметичности систем и других технических параметров, возникших в результате проведения работ, не согласованных с Управляющей компанией (например, замена приборов отопления, установка дополнительных приборов, перемонтаж стояков и разводки, нарушение целостности вентиляционных коробов и т.п.).
4. Организацию защиты мест общего пользования (от лифта до квартиры), включая:
    - напольное покрытие на этаже;
    - порталы входных дверей на этаже, двери, ручки дверей;
    - откосы на пути перемещения грузов;

Материалы для защиты:

- Полы: линолеум, фанера не менее 8 мм.

Обеспечить защиту пола мест общего пользования (лифтовые холлы, приквартирный холл, лестничную площадку на этаже без лестничных маршей) на пути завоза/вывоза строительных материалов линолеумом серого цвета толщиной не менее 2 мм или фанерой не менее 8мм, на этаже Владельца квартиры. Края постеленного линолеума крепить к напольной плитке с использованием двустороннего скотча для предотвращения деформации и сворачивания материала.

- Двери и порталы: ЛДВП, картон гофрированный, пеноплекс, ручки дверей.
- Стены: каркас из бруса, обшитый ОСП или фанерой.

Обеспечить защиту отделки стен зон мест общего пользования путем закрытия стен листами облагороженной ДВП (оргалит) серого/бежевого цвета толщиной от 2.2 мм и высотой не менее 2 м с прикрепленными к ним при помощи скоб листами изолона серого/белого цвета по всей площади ДВП, откосы защищать уголками. Данную защиту крепить на деревянный или иной каркас. А также предусмотреть завешивание стен мест общего пользования прозрачной строительной полиэтиленовой пленкой, толщиной не менее 150 мкм для предотвращения оседания пыли на отделку стен в местах общего пользования путем фиксации одного края пленки к потолочным панелям или к стене в запотолочном пространстве на малярный скотч.

- Запрещается использовать тележки с жёсткими колёсами (не надувные) при погрузочно-разгрузочных работах. Для провоза материалов по зонам мест общего пользования используются исключительно тележки и прочие приспособления с надувными мягкими колесами.
- После совершения разгрузки строительных материалов силами Владельца производится уборка путей разгрузки

2. Порядок утилизации, сбора и хранения строительного мусора.

2.1. Общие положения
Собственник (Подрядная организация) обязан обеспечить организованный сбор, временное хранение и вывоз строительных отходов, образующихся в процессе ремонтно-строительных работ. Запрещается складирование отходов вне специально отведенных мест.

2.2. Требования к сбору и хранению внутри помещения

1. Внутри ремонтируемого помещения должен быть установлен специальный контейнер (мешки усиленной прочности, короба) для временного накопления строительного мусора.

2. Запрещается:
    - Складировать мусор в местах общего пользования (коридоры, холлы, лестничные клетки, лифтовые холлы) даже временно.
    - Оставлять мусор на придомовой территории вне специализированных бункеров-накопителей.
    - Смешивать строительный мусор с твердыми коммунальными отходами (ТКО/КГО).

2.3. Порядок вывоза строительного мусора

1. Вывоз строительных отходов осуществляется только специализированными организациями, имеющими лицензию на транспортирование отходов I–IV классов опасности (при наличии соответствующих отходов) и договор с полигоном/перерабатывающим комплексом.
2. Допускается:
    - Малогабаритный вывоз: Собственник самостоятельно выносит мусор в специальных прочных мешках и складирует в бункер-накопитель для крупногабаритных и строительных отходов (КГМ), установленный на контейнерной площадке (при наличии такого бункера и по согласованию с УК).

    - Заказ спецтехники: Заказ отдельного бункера (пухто/лодки) через Управляющую компанию или специализированного подрядчика с последующим вывозом.
3. Собственник обязан обеспечить упаковку мусора (мешки, стрейч-пленка) для исключения просыпания при транспортировке в лифтах и коридорах.

2.4. Ответственность Собственника

1. Собственник несет полную материальную ответственность за загрязнение мест общего пользования, придомовой территории, поломку лифтового оборудования при транспортировке мусора.
2. В случае обнаружения строительного мусора в мусоропроводе или контейнерах для ТКО, Управляющая компания имеет право:
    - Выдать предписание об устранении нарушения.
    - Привлечь Собственника к административной ответственности (штраф) согласно нормам, установленным УК.
    - Организовать вывоз мусора за счет Собственника (с последующим выставлением счета).

3. Запрет на сброс отходов в канализацию

1. Категорически запрещается сливать в системы канализации (унитазы, раковины, трапы):
    - Остатки строительных смесей (цемент, гипс, шпаклевка, клей, грунтовка);
    - Лакокрасочные материалы;
    - Растворители и технические жидкости;
    - Пищевые отходы, жиры и масла (в объемах, превышающих бытовые нормы);
    - Крупные предметы и текстиль.
2. Собственник обязан организовать бочку-отстойник или специальную емкость для сбора и отстаивания воды с примесями строительных материалов. Только после полного отстаивания (осветленная вода) допускается слив в канализацию, твердый осадок вывозится как строительный мусор.

3. За нарушение данного пункта Собственник несет ответственность за полную промывку, ремонт или замену засоренного участка канализации (вплоть до общедомового лежака), включая работы в чужих помещениях в случае аварии.

4. Технические условия на проведение строительно-монтажных работ по слаботочным сетям

4.1. К монтажу внутреннего квартирного слаботочного щита:

- Рекомендуемый размер: не менее 500×300×150 мм.
- Укомплектовать щит блоком розеток 220В — 2 шт. (для питания оборудования провайдеров и роутера).

4.2. К монтажу ЛВС (Интернет, Телефония, IP TV):

- На входе в квартиру (в этажном слаботочном щите или в квартире) проложен кабель сети интернет (оптическое волокно/витая пара). При проведении ремонтных работ сохранить целостность кабеля.
- Доступ к цифровым ресурсам и связи обеспечивается провайдером цифровых услуг. Для подключения необходимо обратиться провайдеру.

Граница ответственности по сети Интернет/ТВ (ЛВС):

- Зона ответственности Управляющей компании/Провайдера: Слаботочный стояк, этажный слаботочный щит, отсекающее устройство (патч-панель/соединительная муфта) на вводе в квартиру. Обеспечение сигнала до этой точки.
- Зона ответственности Собственника: Внутриквартирная разводка кабелей от входной точки до розеток, монтаж и настройка Wi-Fi роутера, ТВ-приставок, ПК и прочего оборудования.

4.3. К монтажу видеодомофонной связи:

- На комплексе предусмотрена видеодомофония (производитель может уточняться в УК).

Граница ответственности по системе домофонии:

- Зона ответственности Управляющей компании: Общедомовое оборудование, вызывная панель на входной двери в подъезд.
- Зона ответственности Собственника: Абонентское устройство (трубка/монитор).

4.4. К монтажу системы видеонаблюдения:

- Запрещается монтаж камер видеонаблюдения или другого оборудования в местах общего пользования (коридоры, подъезды, лифты, паркинг и т.д.), на фасады, объекты благоустройства и другие объекты общедомового пользования.

Обеспечение сохранности системы противопожарной безопасности

1. Ответственность Собственника:
   Собственник несет ответственность за сохранность противопожарной системы в жилом/нежилом помещении и выполнение проектных решений систем АПС и СОУЭ при перепланировке. Системы АПС и СОУЭ входят в общую противопожарную систему здания.
2. Требования к монтажу системы противопожарной безопасности:
   Собственник отвечает за сохранность элементов систем АПС и СОУЭ, расположенных в помещении.
   Перед началом ремонтно-строительных работ Собственник обязан направить в Управляющую компанию гарантийное письмо о восстановлении систем АПС и СОУЭ за свой счет в случае их повреждения.
   При изменении количества пожарных извещателей, функционального назначения помещения или перепланировки (согласно СП 485.1311500.2020) требуется:
   .1. Разработать проектную документацию.
   .2. Согласовать проект с Управляющей компанией.
   .3. Оформить заявку на разовое отключение/техническое обслуживание датчиков АПС с указанием помещения и сроков проведения работ.
   В случае изменения сроков окончания работ необходимо письменно уведомить Управляющую компанию.
   По окончании работ вызвать специалистов УК для проверки работоспособности систем АПС и СОУЭ и составления акта.

3. Требования на время проведения работ:

Обеспечить жилые/нежилые помещения средствами первичного пожаротушения (не менее двух огнетушителей ОУ-3, ОП-4).

Обеспечить свободный доступ к пожарным извещателям для проверки и технического обслуживания.

Для отключения или переноса пожарных извещателей необходимо обратиться в управляющую компанию. Услуга платная.

4. Убытки: Убытки, возникшие в связи с повреждением систем противопожарной безопасности, взыскиваются с виновной стороны.

5. Технические условия на проведение строительно-монтажных работ по электрическим сетям

1. Условия подключения:
    - На объекте принята расчетная мощность квартир:
    - • Квартира студия–11,63 кВт;
    - • Однокомнатная квартира–12,0 кВт;
    - • Двухкомнатная квартира–14,08 кВт;
    - • Трехкомнатная квартира–16,12 кВт;
    - • Четырехкомнатная квартира–18,0 кВт;
    - • Квартира пентхаус–22,0 кВт.

2. Требования к монтажу и проектированию:
    - Установка автоматических выключателей: Автоматические выключатели в квартирном щитке должны быть установлены в соответствии с выделенной мощностью и током. Должна быть обеспечена селективность защит с автоматическим выключателем в УЭРМ (этажном щите). Отключающая способность выключателей — не менее 6 кА. Время-токовая характеристика срабатывания — не ниже категории «С».
    - Распределение нагрузок между фазами: Несимметричность распределения нагрузок по фазам не должна превышать 20%.

Соответствующий расчет должен быть приведен на однолинейной схеме.
    - Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП): Выполнить монтаж дополнительной системы уравнивания потенциалов в ванной комнате и на кухне.
    - Проект электроснабжения: Разработать проект электроснабжения (однолинейную схему) на основании выданных технических условий (ТУ) в соответствии с требованиями действующих ГОСТ, ПУЭ, СП и других нормативных документов.
    - Отчет электроизмерительной лаборатории: По окончании работ предоставить отчет электроизмерительной лаборатории по результатам проведенных измерений (замер сопротивления изоляции, проверка цепи "фаза-ноль", замер сопротивления заземления).

3. Требования во время проведения ремонтно-строительных (монтажных) работ:
    - Запрещается объединение нулевых рабочих (N) и нулевых защитных (PE) проводников различных групповых линий (согласно ПУЭ, п. 7.1.36).

6. Технические условия на проведение строительно-монтажных работ по системам вентиляции и кондиционирования

1. Общеобменная вентиляция

1.1 Для каждой квартиры предусмотрена вытяжная механическая вентиляция из зоны кухни и сан. узлов. В каждую квартиру осуществляется ввод двух отдельных вытяжных воздуховодов (один на с/у, постирочные, гардеробные, второй–на кухни), с установкой клапана постоянного расхода воздуха и шумоглушителя на каждом.
1.2 Проектом предусмотрена возможность подключения собственниками жилья индивидуальных приточных установок, для чего запроектирована сеть воздуховодов для забора наружного воздуха, совмещенная с сетями приточной противодымной вентиляции. В каждую квартиру заведен воздухозабор с установкой клапана постоянного расхода воздуха. Клапаны

постоянного расхода воздуха установлены в квартире над входом. Собственнику/законному пользователю жилого/нежилого помещения запрещено демонтировать клапаны постоянного расхода воздуха во избежание разбалансировки системы общеобменной вентиляции МКД. Так же при выполнении разводки воздуховодов по квартире необходимо обеспечить перед клапаном постоянного расхода воздуха прямой участок длиной в 3 диаметра клапана.
1.3 Установки вытяжных систем жилья предусмотрены со 100% резервированием. Для компенсации вытяжного воздуха при работе каминов, из коридора в квартиры 25 и 26 этажей предусмотрен ввод приточных воздухозаборных каналов (забор воздуха осуществляется с кровли). Монтаж приточной системы в квартире осуществляет Собственник.
Приток свежего воздуха осуществляется через приточные клапаны в наружных стенах
При реализации опции «камин в квартире», собственнику необходимо обратиться в управляющую организацию для последующего получения исходных данных, а также согласования проекта, который учитывает комплекс мероприятий по искро гашению и подавлению (фильтрации) отработанных газов, как продуктов горения.
1.4. Конструкция межкомнатных дверей не должна препятствовать перетоку воздуха из жилых помещений в санузлы и кухни. Рекомендуется установка приточных вентиляционных решеток в нижней части дверных полотен или зазор между дверью и полом не менее 20 мм.
1.5. Вентиляционные короба должны быть закрыты фильтрующим материалом для предотвращения попадания строительной пыли.
1.6. По завершении работ необходимо предъявить Управляющей компании акт о выполнении герметизации воздуховодов (при их монтаже).

2. Система кондиционирования и отопления (чиллер-фанкойл)

2.1 Трубопроводы холодоснабжения заводятся в обслуживаемые помещения(квартиры, БКТ), на вводе устанавливаются балансировочный клапан и запорная арматура. Дальнейшую разводку трубопроводов и установку фанкойлов (рабочее давление не менее 14 бар, располагаемый перепад давлений в точке подключения-3 мв. с., обвязка фанкойлов должна выполняться на базе трехходовых клапанов) производят собственники/арендаторы помещений самостоятельно. Удаление

конденсата от системы кондиционирования воздуха владелец или арендатор помещения предусматривает самостоятельно.
2.2. Зона 1: подземная часть с 1 по 10 этажи, температурный график холодоносителя 7-12 °С;

Зона 2: надземная часть 11-24 этажи, температурный график холодоносителя 5-10 °С.
2.3. Требования к монтажу, замене и обслуживанию фанкойлов:

- Запрещается установка запорной арматуры, перемычек (байпасов) и заглушек на общедомовых стояках системы чиллер-фанкойл.
- Дренажная система фанкойла должна быть подключена к предусмотренным проектом точкам отвода конденсата в канализацию (через сифон с гидрозатвором). Запрещен слив конденсата на фасад, в межпанельные швы, на балконы, в вентиляционные шахты или под окна.
- Запрещается перекрывать доступ к сервисным кранам, фильтрам и узлам учета (при наличии) в месте подключения фанкойла.

2.4. При проведении любых работ с системой чиллер-фанкойл (замена, ремонт, демонтаж/монтаж фанкойла) собственник обязан обеспечить герметизацию соединений. По завершении работ необходимо предъявить Управляющей компании акт опрессовки (гидравлического испытания) соответствующего участка системы.
2.5. Ответственность за разгерметизацию системы, затопление нижерасположенных квартир или выход из строя общедомового оборудования вследствие неквалифицированного вмешательства в систему чиллер-фанкойл несет собственник помещения.

7. Технические условия на проведение строительно-монтажных работ по системе отопления

1. Система отопления — индивидуальное поквартирное отопление .
2. Коллектор и учет тепла: В каждой квартире установлен распределительный коллектор в приставном шкафу. От коллектора предусмотрена лучевая разводка из труб сшитого полиэтилена в стяжке пола. Для поквартирного учета тепла на этажных коллекторах, на каждую квартиру устанавливается теплосчетчик с интерфейсом RS 485.
3. Замена приборов отопления: Допускается только с радиаторами аналогичной тепловой мощности и типа подключения,

согласованными с Управляющей компанией. Установка секций сверх проектной мощности запрещена.

4. Гидравлические испытания: После завершения работ по замене радиаторов или разводки, провести гидравлические испытания системы отопления пробным давлением (1.5 от рабочего, уточняется в УК) в присутствии специалиста Управляющей компании. Составить акт гидравлических испытаний.
5. Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы для применения в Российской Федерации.

8. Технические условия на проведение строительно-монтажных работ по системе водоснабжения и канализации

1. Водоснабжение
1.1. Полотенцесушители: Подключение водяных полотенцесушителей запрещено. Разрешается установка электрических полотенцесушителей с заземлением.
1.2. При подключении стиральной или посудомоечной машины, а также гигиенического душа, необходимо предусмотреть монтаж обратных клапанов для предотвращения обратного тока воды.
1.3. Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы.

2. Канализация
2.1. Прокладка канализационных трубопроводов должна выполняться с соблюдением уклона (не менее 3 мм/м для диаметра 50 мм, 2 мм/м для 110 мм).
2.2. Запрещается:

- Врезка в существующие стояки без согласованного проекта.
- Выполнение штроб в несущих стенах для прокладки канализации.
- Перенос "мокрых зон" (санузел, кухня) за пределы выделенных помещений без согласования с Мосжилинспекцией (Постановление Правительства Москвы № 508-ПП).
  2.3. При необходимости закрытия труб коробом, предусмотреть сервисный лючок для доступа к ревизиям.
  2.4. После сборки системы канализации проводятся испытания проливом. Результаты оформляются актом.
  2.5. На время ремонта обязательно использовать биотуалет и емкость для сбора строительных отходов, исключая их слив в канализацию.

9. Технические условия на проведение общестроительных ремонтных работ

1. Нормативная база: Работы по переустройству и перепланировке должны выполняться в соответствии с Жилищным кодексом РФ и Постановлением Правительства Москвы № 508-ПП от 25.10.2011 (ред. от 23.04.2024) "Об организации переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах".

2. Ограничения:

    - Запрещен снос или ослабление несущих конструкций (колонн, пилонов, монолитных стен, перекрытий, ригелей).
    - Запрещено устройство штроб в горизонтальных швах и под потолком несущих стен, а также пробивка проемов в несущих стенах без проекта, прошедшего экспертизу.
    - Запрещено объединение лоджий с комнатами без согласованного проекта (требует теплотехнического расчета и изменения фасада).
    - Запрещено переносить батареи отопления на лоджии и балконы.
    - Запрещено увеличивать площадь санузлов за счет жилых комнат или кухни (и наоборот).

3. Перегородки должны возводиться из легких материалов (пеноблоки, газоблоки, гипсокартон).

4. Гидроизоляция: Устройство гидроизоляции полов в санузлах и мокрых зонах обязательно, с заходом на стены не менее 200 мм. Использование открытого огня при гидроизоляционных работах запрещено.

5. Входные двери: Замена входных дверей должна производиться с сохранением противопожарных характеристик. Открывание дверей не должно препятствовать свободной эвакуации и сужать коридор. Установка дверей с открыванием наружу в общий коридор должна быть согласована.

10. Предоставление документации

1. До начала работ предоставить в Управляющую компанию на согласование:
    - Проект перепланировки (если она планируется), согласованный с Мосжилинспекцией.
    - Проекты (схемы) переустройства инженерных сетей (электрика, водоснабжение, отопление), если вносятся изменения.
    - Гарантийное письмо об отключении пожарных извещателей (если требуется).
2. По окончании работ предоставить:
    - Акты на скрытые работы (гидроизоляция, шумоизоляция, разводка трубопроводов до заливки стяжки).
    - Акт гидравлических испытаний системы отопления.
    - Отчет электролаборатории.
    - Акт о выполнении работ по герметизации вентканалов.

11. Особые ограничения в Москве

- Охранные зоны: При расположении ЖК вблизи охранных зон (метрополитен, ЦКАД, МЦД) любые земляные работы или работы, влияющие на конструкции, требуют дополнительного согласования с соответствующими службами.
- Фасады: Любые изменения фасада (остекление балконов, установка кондиционеров вне корзин, изменение цвета стен, монтаж спутниковых тарелок на фасаде) запрещены без решения общего собрания собственников и проекта, согласованного с Комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).
- Культурное наследие: Если здание находится в охранной зоне или является объектом культурного наследия (исторический центр), требования к перепланировке и фасадным работам ужесточаются (требуется согласование с Департаментом культурного наследия г. Москвы).

12. Куда обращаться для согласования в Москве

1. Мосжилинспекция (основной орган по согласованию перепланировок) — лично или через сайт mos.ru.
2. МФЦ г. Москвы ("Мои документы") — прием документов на согласование перепланировки.
3. Портал MOS.RU — электронная подача заявлений на перепланировку и другие услуги.

Приложение 1

Зоны разграничения эксплуатационной ответственности

Граница ответственности по Системе холодного и горячего водоснабжения (ХВС, ГВС)

Внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, обслуживаются Управляющей организацией. Всю водопроводную разводку от первого вентиля (отсекающего крана) на ответвлении от этажного коллектора обслуживает Собственник (Заказчик).
Границей эксплуатационной ответственности является резьбовое соединение после запорной арматуры (вентиля) на отводе от этажного коллектора

Граница ответственности по системе электроснабжения

Внутридомовая система электроснабжения до индивидуального (квартирного) прибора учета (счетчика) включительно обслуживается Управляющей организацией (сетевой компанией).
Границей ответственности по системе электроснабжения являются отходящие от вводного автоматического выключателя (АВ) до счетчика контакты (клеммы), расположенного в этажном распределительном щите (УЭРМ). Все, что после этого выключателя обслуживается собственником.

Граница ответственности по системе отопления

Границей ответственности является резьбовое соединение после отсекающего крана на этажном коллекторе. Стояки и подводки до этого соединения обслуживаются УК, радиаторы и разводка после отсекающего крана на этажном коллекторе— собственником.


3

<u>Граница ответственности по системам автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации.</u>

Внутридомовая система автоматической пожарной сигнализации (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ), состоящая из линий коммуникации, пожарных извещателей, оповещателей и информационных табличек обслуживается управляющей организацией.

Границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между Управляющей организацией и собственником квартиры является точка присоединения внутренней разводки системы АПС и СОУЭ Собственника к Изолятору шлейфа (ИЗ-1-R3) на этаже.

Всю внутриквартирную разводку обслуживает Собственник (Заказчик). При проведении ремонтных работ Собственнику необходимо оставить заявку на отключение и перенос системы АПС на время ремонта для исключения ложных срабатываний общедомовой системы.

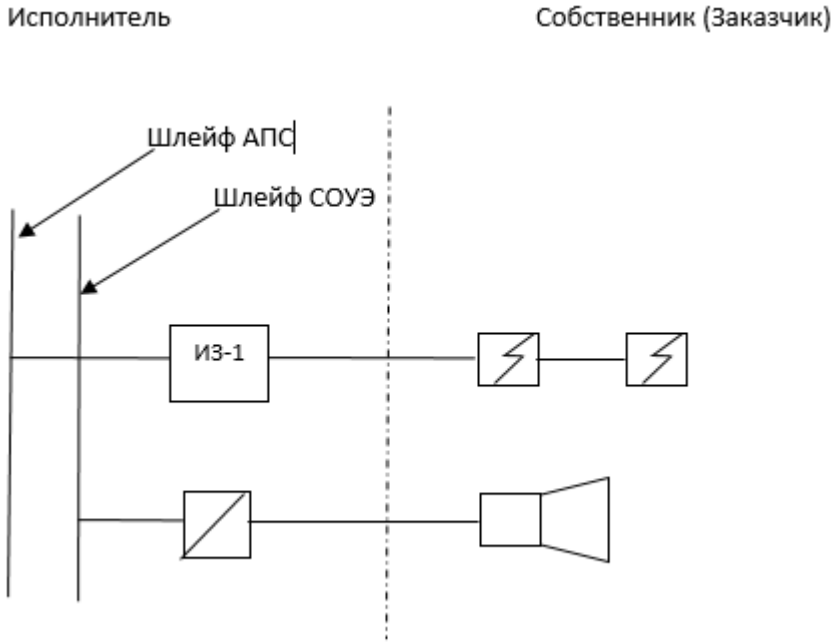

Технические условия выдал:

_____ /_____ /

«_____»_____ 20_____ г.

Технические условия получил:

_____ /_____ /

«_____»_____ 20_____ г.